



IRE 60X35 E3 ERP



IRE Prostokątne

- Izolowany wentylator kanałowy z prostokątnym podłączeniem.
- Wyposażony w 50 mm izolacji termicznej i akustycznej czynnik go idealnym do przenoszenia chłodnego powietrza.
- Zaprojektowane do pracy w wysokim ciśnieniu i w systemach wentylacyjnych o dużej długości..
- Priorytetem przy projektowaniu były takie cechy jak funkcjonalność, trwałość.
- Wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu.
- Zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska.
- Zintegrowane zabezpieczenie silnika.
- Puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP 54.
- Do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny regulator prędkości.
- Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali.
- Wentylator służy do montażu go w systemie wentylacyjnym.
- Kiedy wentylator jest podłączony do kanałów, może być zamontowany na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku.


WYKRESY

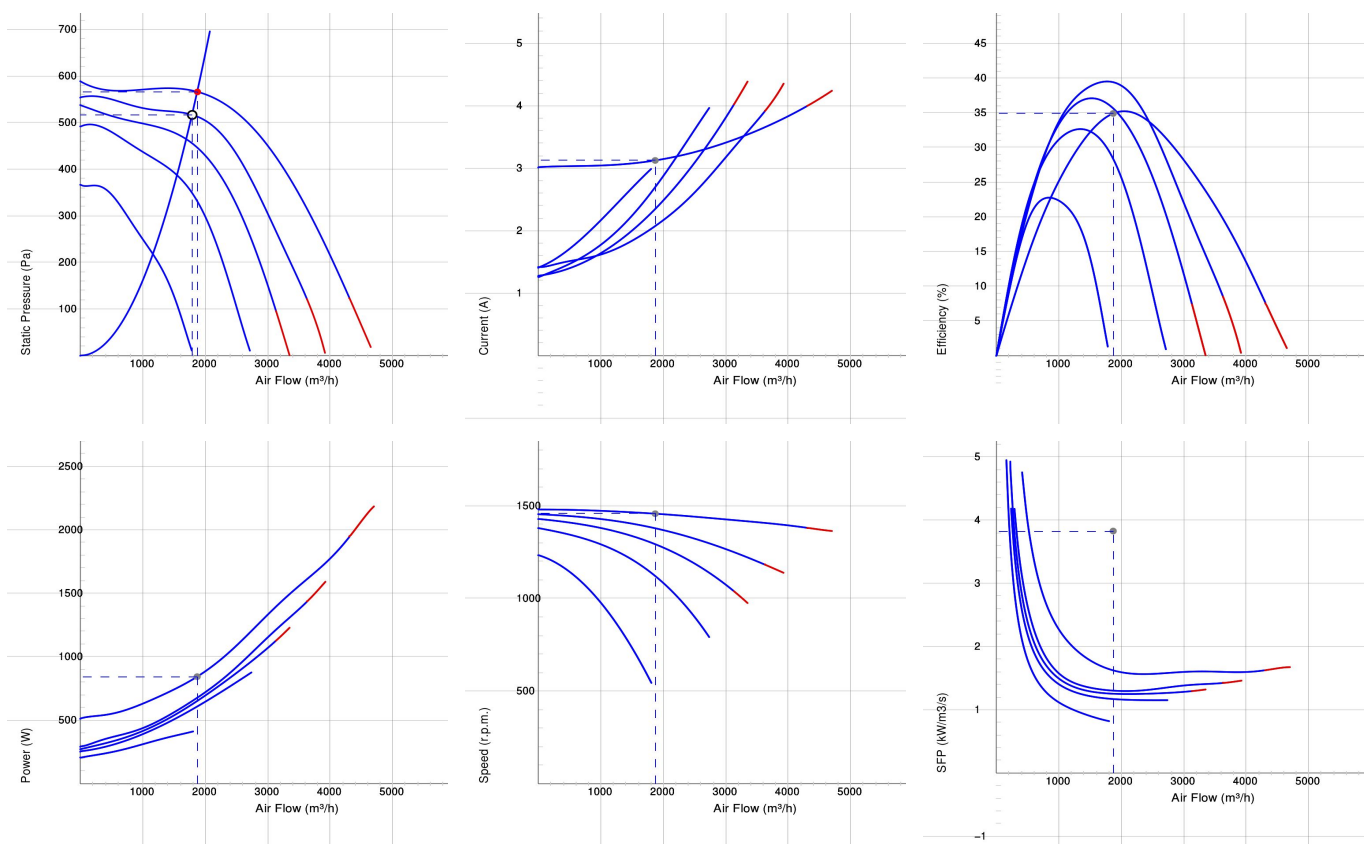

Work Point

Wydatek (m³/h) 1869	Ciśnienie statyczne (Pa) 566	Moc (W) 842	Prędkość (r. p. m.) 1458	Prąd (A) 3.12	Wydażność (%) 34.9	SFP (kW/m³/s) 1.62	Napięcie (V) 400
---------------------------	------------------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

DANE AKUSTYCZNE

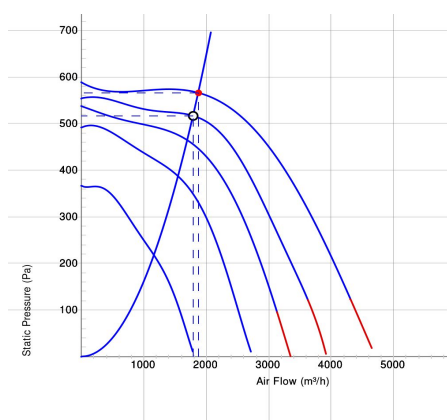

Work Point

Wydatek (m³/h) 1869	Ciśnienie statyczne (Pa) 566	Moc (W) 842	Prędkość (r. p. m.) 1458	Prąd (A) 3.12	Wydażność (%) 34.9	SFP (kW/m³/s) 1.62	Napięcie (V) 400
---------------------------	------------------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------


DANE TECHNICZNE

IRE 60x35 E3 outdrawn tp ErP 7900055


Parameter	Value	Unit
Napięcie	400	V
Napięcie delta	230	V
Faza	3	~
Częstotliwość	50	Hz
Moc	1880	W
Prąd	4	A
Prąd Delta	6,9	A
Prędkość	1380	r. p. m.
Maks. temperatura transportowane powietrze	40	° C
Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym	40	° C
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m	52	dB (A)
Waga	68.5	kg
Klasa ochrony, silnik	54	IP
Klasa izolacji obudowy, silnik	F	
Maks. Wydatek	4248	m ³ /h
Maks. Ciśnienie	582	Pa
Zakres napięcia	380-415	V

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

4040004

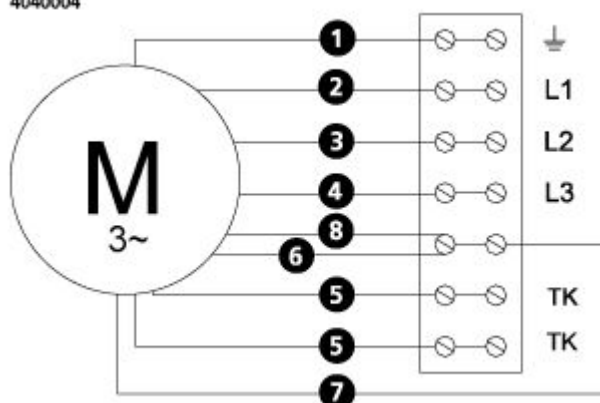

4040003

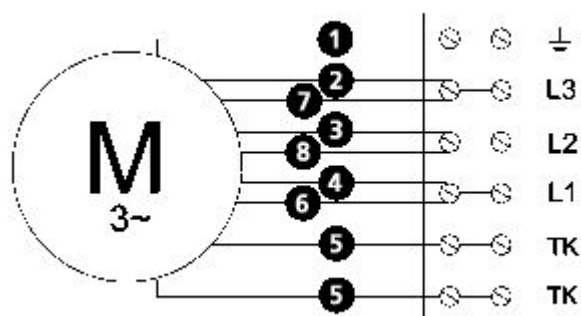

(M) = Fan Motor

(M1) = Fan Motor

(M2) = Fan Motor

(M3) = Rotor Motor

1 = Yellow/Green

2 = Black

3 = Blue

4 = Brown

5 = White

6 = Orange

7 = Grey

8 = Red


9 = Green

10 = Violet

11 = Quick switch

12 = Yellow

WYMIARY

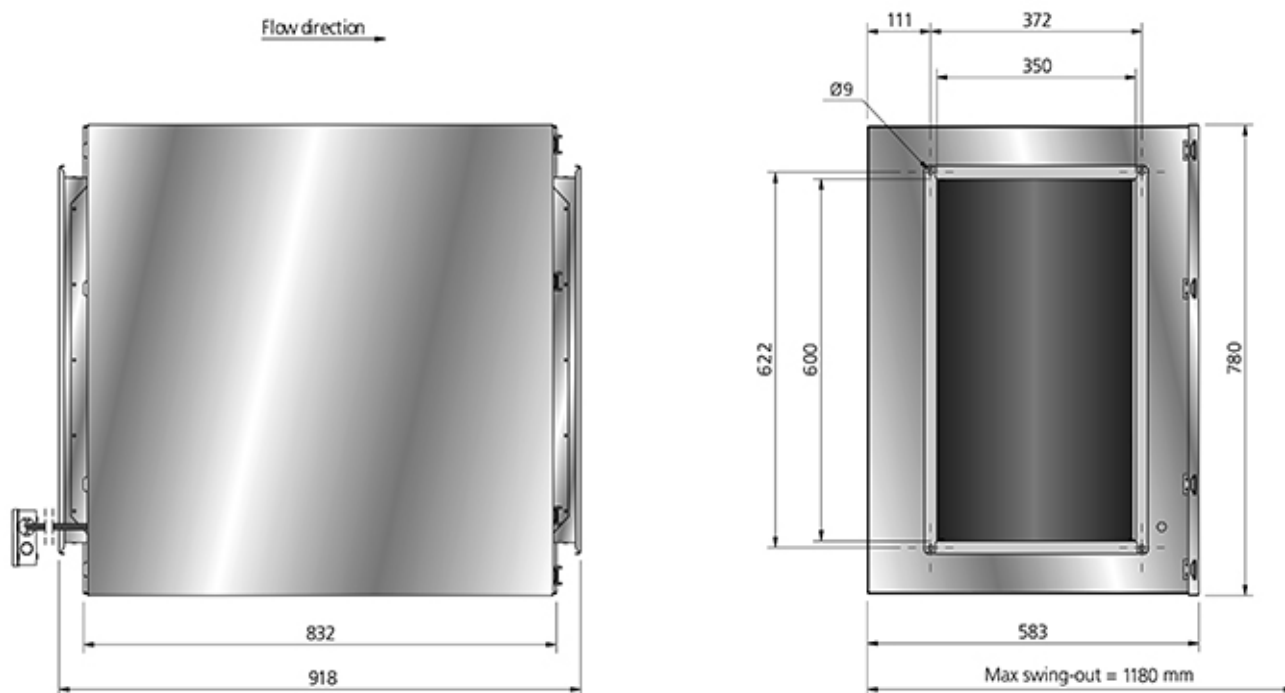

AKCESORIA

Akcesoria elektryczne



VRDT 7



VRTT 7

Akcesoria mechaniczne



Podłączenie
elastyczne 600x350