


CK 125 A



CK

- Wentylator kanałowy z okrągłym połączeniem.
- Udokumentowane parametry i niezawodność.
- Kompaktowa konstrukcja, wysokie wydanki i efektywność.
- Niski poziom hałasu.
- Operacyjne zarówno w 50 i 60 Hz.
- Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu.
- Zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska.
- Zintegrowane zabezpieczenie silnika.
- Puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP 54.
- Do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny regulator prędkości.
- Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali.
- Wentylator służy do montażu go w systemie wentylacyjnym.
- Kiedy wentylator jest podłączony do kanałów, może być zamontowany na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku.
- Prosty montaż w każdej pozycji.
- Aby zachować zgodność z regulacją ErP 2018, należy użyć regulatora prędkości zgodnego z lokalnymi przepisami.


WYKRESY

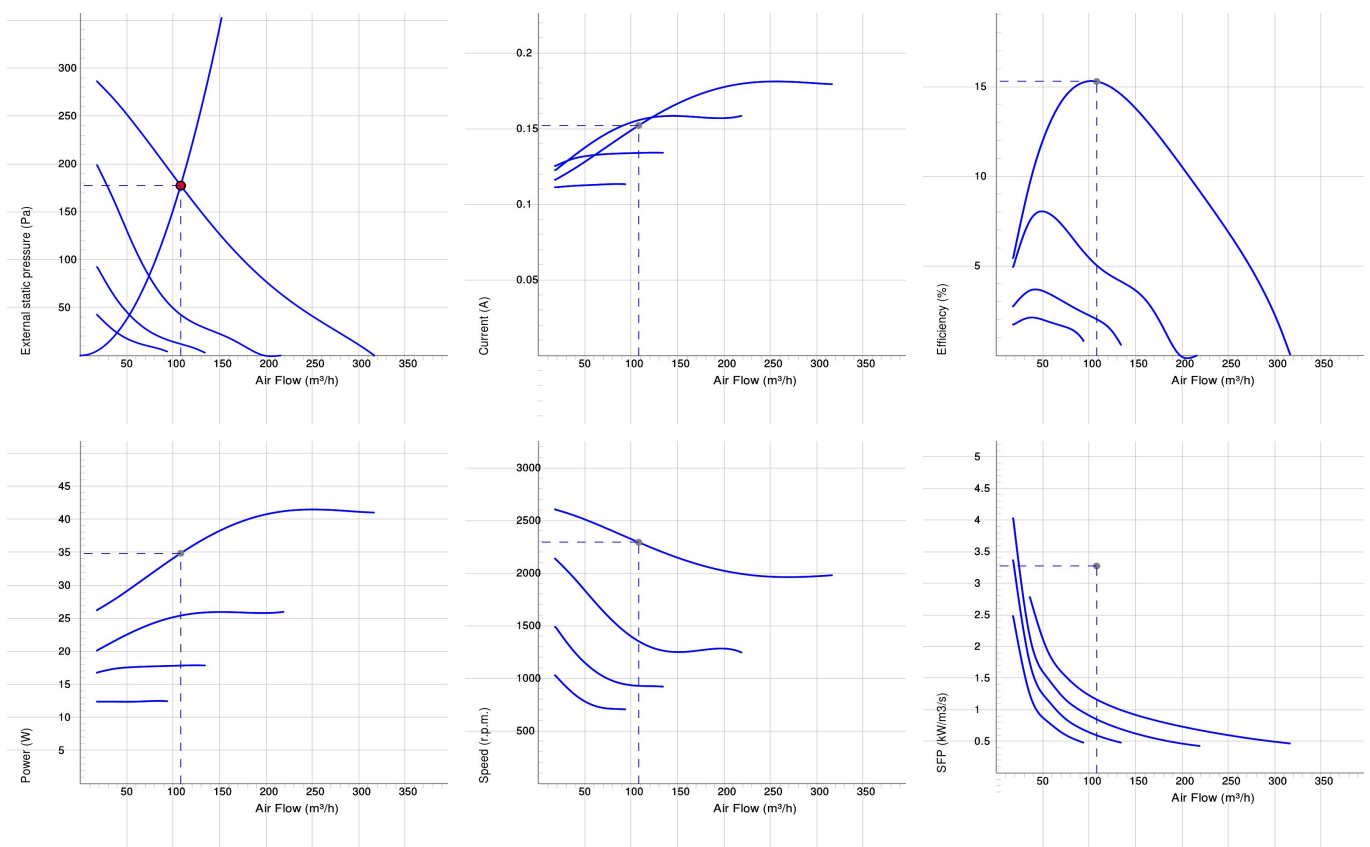

Work Point

Wydatek (m³ /h)	Ciśnienie statyczne (Pa)	Moc (W)	Prędkość (r. p. m.)	Prąd (A)	Wydajność (%)	SFP (kW/m3/s)	Napięcie (V)
108	178	34.9	2293	0.152	15.3	1.16	230

DANE AKUSTYCZNE

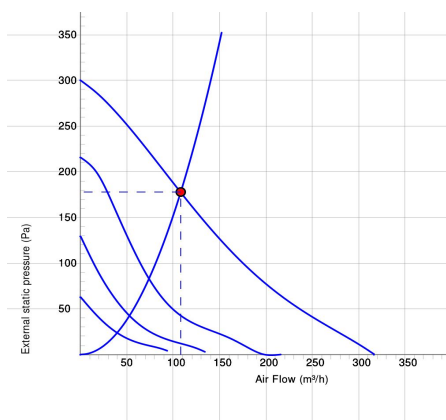

	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Wlotowego LwA dB(A)	67	48	61	62	59	58	54	49	44
Wylotowego Lw dB(A)	66	47	61	61	58	57	55	49	42
Otoczenia Lw dB(A)	43	16	29	35	35	36	35	35	32
Otoczenia Lp dB (A) 3m	36	9	22	28	28	29	28	28	25

Work Point

Wydatek (m³/h) 108	Ciśnienie statyczne (Pa) 178	Moc (W) 34.9	Prędkość (r. p. m.) 2293	Prąd (A) 0.152	Wydażność (%) 15.3	SFP (kW/m³/s) 1.16	Napięcie (V) 230
--------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

DANE TECHNICZNE

Parameter	CK 125 A man tp 7000005		CK 125 A aut tp 7000037	
	Value	Unit	Value	Unit
Napięcie	230	V	230	V
Faza	1	~	1	~
Częstotliwość	50	Hz	50	Hz
opcjonalna częstotliwość	60	Hz	60	Hz
Moc	41	W	41	W
Prąd	0.18	A	0.18	A
Prędkość	1960	r. p. m.	1960	r. p. m.
Maks. temperatura transportowane powietrze	80	° C	80	° C
Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym	80	° C	80	° C
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m	36	dB(A)	36	dB(A)
Waga	2.6	kg	2.6	kg
Klasa ochrony, silnik	44	IP	44	IP
Klasa izolacji obudowy, silnik	F		F	
Kondensator	3	µF	3	µF
Przyłącza kanałów	125	mm	125	mm
Maks. Wydatek	317	m ³ /h	317	m ³ /h
Maks. Ciśnienie	300	Pa	300	Pa
Zakres napięcia	220-240	V	220-240	V


ECODESIGN

Parameter	Value	Unit
(a) Manufacturer	Östberg	–
(b) Model code	CK 125 A	–
(c) SEC value	–25.4	kWh/m ²
SEC class	C	–
(d) Declared type	RVU / UVU	–
(e) Type of drive	Multi-speed drive (accessory)	–
(f) Type of heat recovery	N/A	–
(g) Thermal efficiency	N/A	%
(h) Max. flow rate (@100Pa)	175	m ³ /h
(i) Power at max. flow rate	40	W
(j) Sound power level	42	dB LwA
(k) Reference flow rate	0.066	m ³ /s
(l) Reference pressure difference	50	Pa
(m) SPI	0.17	W/(m ³ /h)
(n) Type of control	Local demand control (accessory)	–
(o) External (internal) leakage rate	0.79	%
(p) Mixing rate	N/A	–
(q) Visual filter warning	N/A	–
(r) Instruction supply/exhaust grilles	See manual	–
(s) Disassembly instructions	www.ostberg.com	–
(t) Airflow sensitivity	N/A	–
(u) Air tightness	N/A	m/s
(v) AEC	330	kWh
(w) AHS average	3018	kWh
AHS warm	1365	kWh
AHS cold	5904	kWh



SCHEMAT POŁĄCZEŃ

- Ⓜ = Fan Motor
- Ⓜ1 = Fan Motor
- Ⓜ2 = Fan Motor
- Ⓜ3 = Rotor Motor
- ① = Yellow/Green
- ② = Black
- ③ = Blue
- ④ = Brown
- ⑤ = White
- ⑥ = Orange
- ⑦ = Grey
- ⑧ = Red
- ⑨ = Green
- ⑩ = Violet
- ⑪ = Quick switch
- ⑫ = Yellow

4040002

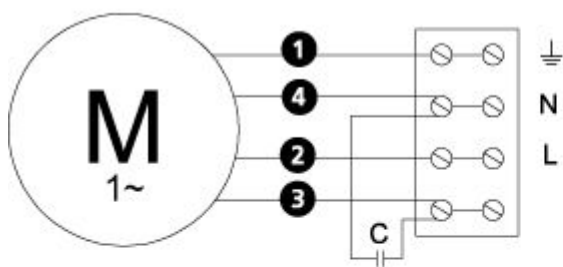

WYMIARY

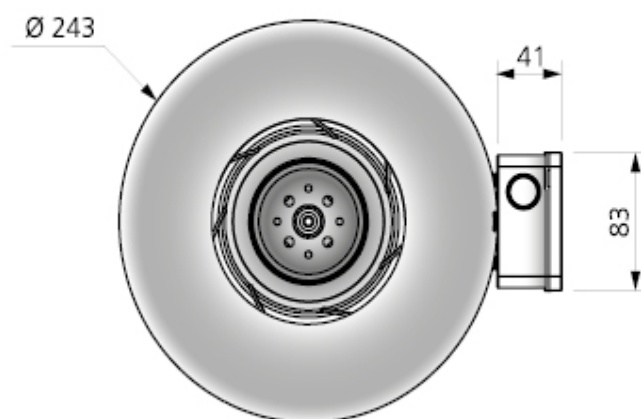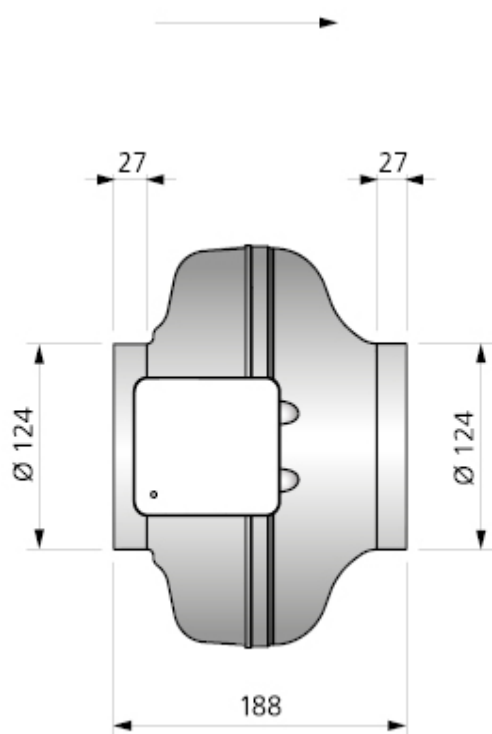

AKCESORIA

Akcesoria mechaniczne



Klamra montażowa
Zestaw, MB



Mounting clamp MK
125



Safety grille BSV
125



Back draught
shutter RSK 125



Louvre YG 125



Louvre shutter VK
125



Filterbox FLK 125



Filterbox FLF 125



Silencer LDC 125

Akcesoria elektryczne



Transformer
controller VRTE C



Transformer
controller VRDE
1.5



Speed controller
VRS 0.5



Local Demand
Controller Kit